



HANDLEIDING
PARCELSAFE
SENSOR

DRIE GEMAKKELIJKE STAPPEN



Download de SmartKnight-app

via Google Play (Android™) of de App Store® (Apple®). Open de app, tik op 'Registreren' en volg de instructies op het scherm.



Apparaat toevoegen

(alleen 2,4 GHz) Om een apparaat toe te voegen, tikt u op de '+' in de rechterbovenhoek, selecteert u de productcategorie en volgt u de instructies op het scherm.



Klaar voor gebruik

Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies het gedeelte 'Wi-Fi-bediening' in deze folder.

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

OSMKW

ALGEMENE INSTRUCTIES

Deze instructies dienen zorgvuldig te worden gelezen en na installatie door de eindgebruiker te worden bewaard voor toekomstig gebruik en onderhoud. Deze instructies dienen te worden gebruikt als hulpmiddel bij de installatie van het volgende product: OSMKW

VEILIGHEID

- Houd rekening met de IP-classificatie (Ingress Protection) van dit product bij het bepalen van de installatielocatie.
- Dit product heeft IP20-classificatie.

INSTALLATIE

Opmerking: Installeer de sensor niet in de buurt van reflecterende oppervlakken, directe luchtstromen van ventilatieopeningen, ventilatoren, ramen, stoombronnen, infraroodlichtbronnen en voorwerpen die temperatuurschommelingen veroorzaken, zoals verwarmingstoestellen, koelkasten en ovens.

- Zorg ervoor dat u geen gas-/waterleidingen of elektrische kabels beschadigt, boor een gat in het installatie gebied en bevestig de magneet met de meegeleverde bevestigingsschroef en plug (zie fig. 1).

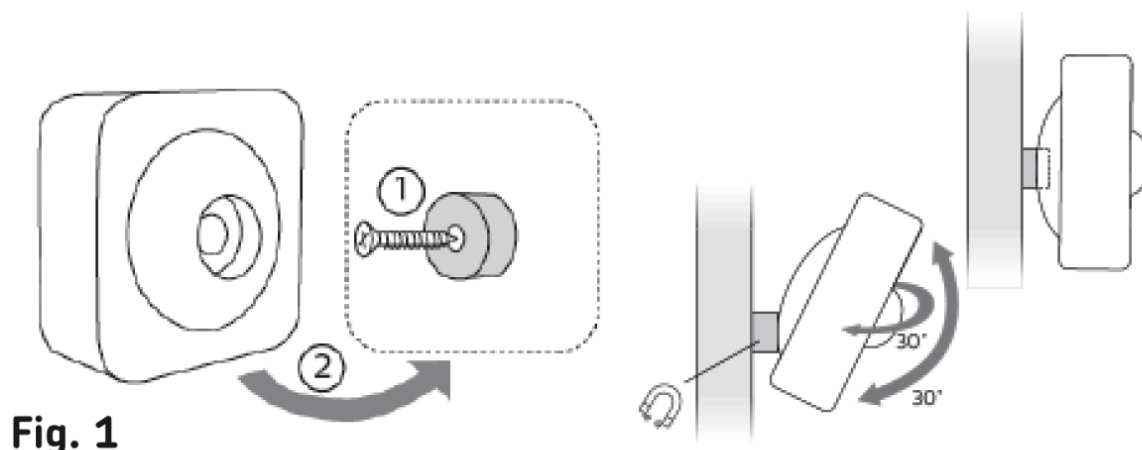


Fig. 1

Opmerking: Wij raden aan om na de installatie een test te doen door er langs te lopen om te controleren of het gewenste gebied wordt gedekt. Als dit niet het geval is, kan de hoek van de sensor worden aangepast om het gewenste detectiegebied te bereiken.

BATTERIJ INSTALLEREN

- Schroef met de meegeleverde schroevendraaier de achterkant van de sensor los, vervang de batterijen en let op de juiste polariteit, en plaats de achterkant van de sensor terug (zie afb. 2).

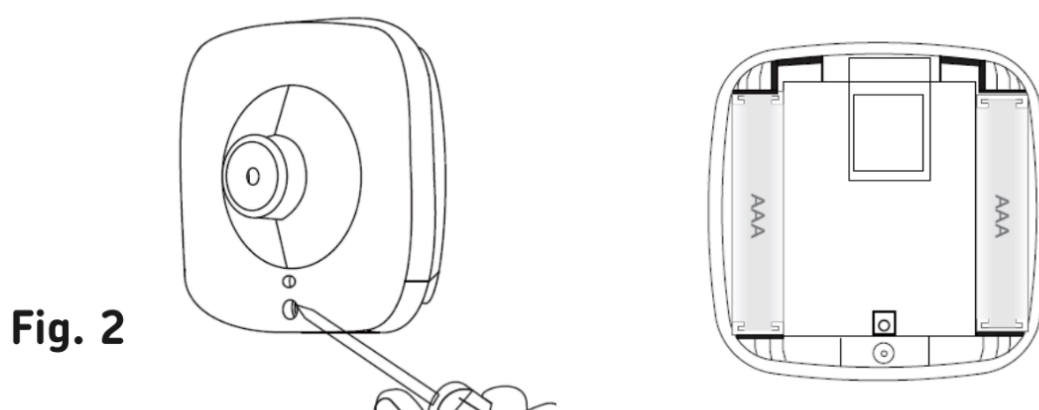


Fig. 2

WI-FI BEDIENING

- Download de SmartKnight-app in Google Play of de App Store.
- Nadat u de app hebt gedownload, opent u deze en tikt u op 'Registreren'. Volg daarna de instructies op het scherm.
- Om een sensor aan de app toe te voegen, zorgt u ervoor dat de sensor is ingeschakeld en tikt u op '+' in de rechterbovenhoek.
- Tik op 'Bewegingssensor'.
- Als het lampje snel knippert, slaat u de resetprocedure over en tikt u op 'Bevestig dat het lampje snel knippert'. Als het lampje niet knippert, volgt u de instructies op het scherm om het te resetten.
- Maak verbinding met het gewenste wifi-netwerk, tik op 'Bevestigen' en de app begint met zoeken naar apparaten.
Houd er rekening mee dat alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund en zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk.
- Nadat de sensor met succes aan de app is toegevoegd, kunt u deze een naam geven en aan een kamer toevoegen. Nadat u de sensor een naam hebt gegeven, tikt u op 'Gereed'.

ALGEMEEN

Dit product dient op de juiste wijze te worden gerecycled wanneer het einde van de levensduur is bereikt. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor informatie over waar faciliteiten beschikbaar zijn. De batterijen in deze sensor zijn alkalinebatterijen en moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor informatie over de afvoer van dit giftige afval.

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van 2 jaar (exclusief batterij) vanaf de datum van aankoop. Onjuist gebruik of verwijdering van de batchcode maakt de garantie ongeldig. Indien dit product binnen de garantieperiode defect raakt, dient het te worden teruggebracht naar de plaats van aankoop voor een kosteloze vervanging. ML Accessories aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten in verband met het vervangende product. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. ML Accessories behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen.



ML Accessories Limited LU5 4LT
www.mlaccessories.co.uk

SUPPLIED BY:

(UK) MANUFACTURER

ML ACCESSORIES LTD, UNIT E CHILTERN PARK,
BOSCOMBE ROAD, DUNSTABLE LU5 4LT,
WWW.MLACCESSORIES.CO.UK

(EU) AUTHORISED REPRESENTATIVE

SLV LIGHTING GROUP, DAIMLERSTRASSE 21-23,
52531 ÜBACH-PALENBERG, GERMANY
EMAIL: EPREL@GROUP.SLV.COM

AVJUL22_V2



Manufacturers Declaration of Conformity
For ML Accessories (Knightsbridge)
Electrical products in accordance with CE marking

ML Accessories Ltd. Declare that all products have been designed, manufactured, and tested in accordance with the requirements of the relevant legislation

CE marking legislation

In Accordance with the following Directives:

2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	EMC Directive
2014/53/EU	Radio Equipment Directive

Including Legislation

1907/2006	REACH
2015/863	RoHS
2021/341	ERP

Safety Standards

Full individual declarations and specific safety standards applicable to relevant product series can be found on our website www.mlaccessories.co.uk

We hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The product complies with all essential requirements of the directives.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scott Brewer'.

Scott Brewer
Technical Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catherine Connolly'.

Catherine Connolly
CEO



ML Accessories Ltd. Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable. Bedfordshire, LU5 4LT

This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without ML Accessories Ltd. written consent.



Manufacturers Declaration of Conformity
For ML Accessories (Knightsbridge)
Electrical products in accordance with UKCA marking

ML Accessories Ltd. declare that all products have been designed, manufactured, and tested in accordance with the requirements of the relevant legislation

UKCA marking legislation

UK SI 2016 No. 1091	Electro Magnetic Compatibility Regulations 2016
UK SI 2016 No. 1101	The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
UK SI 2012 No. 3032	Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
UK SI 2017 No. 1206	Radio Equipment regulations 2017
UK SI 2021 No. 1095	The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Lighting Products) Regulations 2021

Included Legislation

UK SI 2008 No. 2852	UK REACH
UK SI 2013 No. 3113	WEEE

Safety Standards

Full individual declarations and specific safety standards applicable to relevant product series can be found on our website www.mlaccessories.co.uk

We hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The products comply with all essential requirements of the directives.

Scott Brewer
Head of Technical

Catherine Connolly
CEO



ML Accessories Ltd. Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable. Bedfordshire, LU5 4LT

This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without ML Accessories Ltd. written consent.